



高精度固定衰减器/负载



超低泄漏 屏蔽优异

衰减精度高 驻波优异

钝化不锈钢 坚固可靠

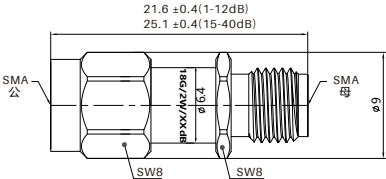
品种齐全 更多衰减值可选

福建迈可博电子科技集团股份有限公司

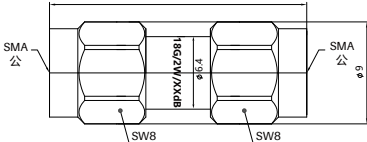
www.micable.cn

高精度固定衰减器

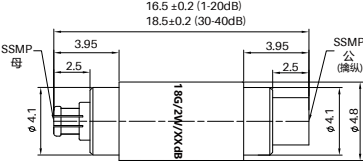
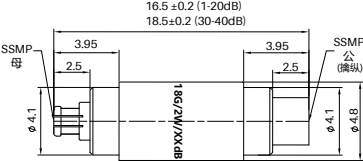
DC~18GHz 2W 50Ω SMA公 - SMA母

型 号	衰 减 精 度 (dB)	驻 波 比 (:1)			2D外形图
		DC-8GHz	8-12.4GHz	12.4-18GHz	
FA18-0201-SMSF	±0.5	≤1.25	≤1.30	≤1.35	单位:mm 
FA18-0202-SMSF					
FA18-0203-SMSF					
FA18-0204-SMSF					
FA18-0205-SMSF					
FA18-0206-SMSF					
FA18-0207-SMSF	-0.5/+0.6				
FA18-0208-SMSF					
FA18-0209-SMSF					
FA18-0210-SMSF					
FA18-0212-SMSF					
FA18-0215-SMSF					
FA18-0220-SMSF	-0.6/+0.8				
FA18-0230-SMSF					
FA18-0240-SMSF					

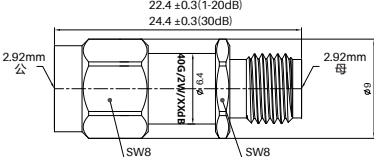
DC~18GHz 2W 50Ω SMA公 - SMA公

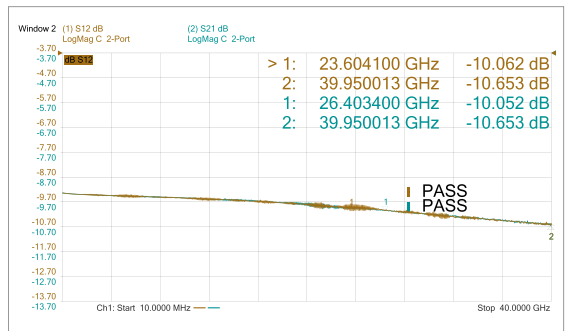
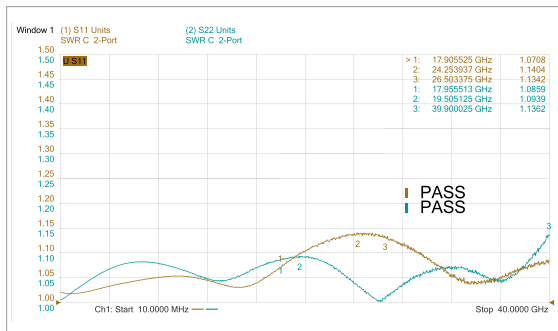
型 号	衰 减 精 度 (dB)	驻 波 比 (:1)			2D外形图
		DC-8GHz	8-12.4GHz	12.4-18GHz	
FA18-0201-SMSM	±0.5	≤1.25	≤1.30	≤1.35	単位:mm 
FA18-0202-SMSM					
FA18-0203-SMSM					
FA18-0204-SMSM					
FA18-0205-SMSM					
FA18-0206-SMSM					
FA18-0207-SMSM	-0.5/+0.6				
FA18-0208-SMSM					
FA18-0209-SMSM					
FA18-0210-SMSM					
FA18-0212-SMSM					
FA18-0215-SMSM					
FA18-0220-SMSM	-0.6/+0.8				
FA18-0230-SMSM					
FA18-0240-SMSM					

DC~18GHz 2W 50Ω SSMP公 - SSMP母

型 号	衰 减 精 度 (dB)	驻 波 比 (:1)			2D外形图				
		DC-8GHz	8-12.4GHz	12.4-18GHz					
FA18-0201-SPMF	±0.6	≤1.25	≤1.30	≤1.35	单位:mm 				
FA18-0202-SPMF									
FA18-0203-SPMF									
FA18-0204-SPMF									
FA18-0205-SPMF									
FA18-0206-SPMF									
FA18-0207-SPMF									
FA18-0208-SPMF									
FA18-0209-SPMF									
FA18-0210-SPMF									
FA18-0212-SPMF	±0.8					≤1.25	≤1.30	≤1.35	单位:mm 
FA18-0215-SPMF									
FA18-0220-SPMF									
FA18-0230-SPMF									
FA18-0240-SPMF	±1.0								

DC~40GHz 2W 50Ω 2.92mm公 - 2.92mm母

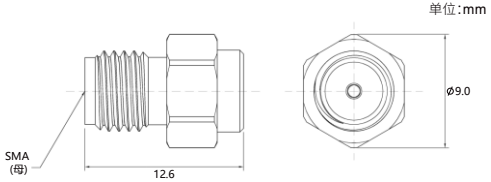
型 号	衰 减 精 度 (dB)		驻 波 比 (:1)			2D外形图
	DC-26.5GHz	26.5-40GHz	DC-18GHz	18-26.5GHz	26.5-40GHz	
FA40-0201-KMKF	-0.8~+0.8	-0.8~+1.0	≤1.25	≤1.30	≤1.35	单位:mm 
FA40-0202-KMKF						
FA40-0203-KMKF						
FA40-0204-KMKF						
FA40-0205-KMKF						
FA40-0206-KMKF						
FA40-0207-KMKF						
FA40-0208-KMKF						
FA40-0209-KMKF						
FA40-0210-KMKF						
FA40-0215-KMKF	-1.0~+1.3	-1.0~+1.5				
FA40-0220-KMKF						
FA40-0230-KMKF						
FA40-0240-KMKF						



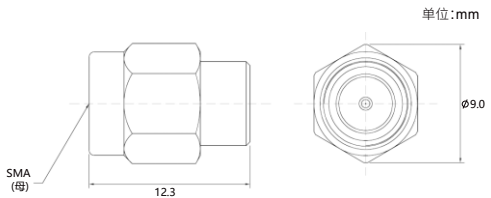
FA40-0210-KMKF 测试曲线

高精度负载

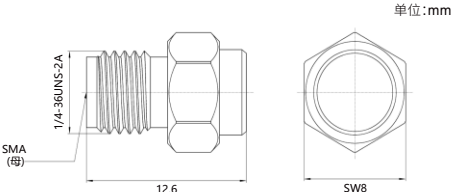
TM18-01-SF DC~18GHz 1W 50Ω SMA母

频率范围	DC~18GHz	2D外形图 
电压驻波比 (最大值)	1.15 : 1	
承受功率	1 W	
插拔寿命 (最小值)	500 次	
工作温度	-55℃ ~ +125℃	
连接器类型	SMA(母)	
外壳	不锈钢, 钝化	
内导体	铍青铜, 镀金	
绝缘体	PTFE	

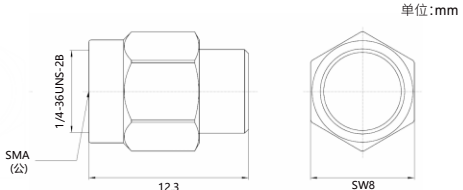
TM18-01-SM DC~18GHz 1W 50Ω SMA公

频率范围	DC~18GHz	2D外形图 
电压驻波比 (最大值)	1.15 : 1	
承受功率	1 W	
插拔寿命 (最小值)	500 次	
工作温度	-55℃ ~ +125℃	
连接器类型	SMA(公)	
外壳	不锈钢, 钝化	
内导体	铍青铜, 镀金	
绝缘体	PTFE	

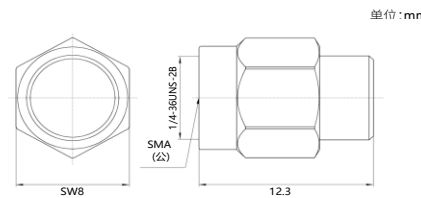
TM18-02-SF DC~18GHz 2W 50Ω SMA母

频率范围	DC~18GHz	2D外形图 
电压驻波比 (最大值)	1.15 : 1	
承受功率	2 W	
插拔寿命 (最小值)	500 次	
工作温度	-55℃ ~ +125℃	
连接器类型	SMA(母)	
外壳	不锈钢, 钝化	
内导体	铍青铜, 镀金	
绝缘体	PTFE	

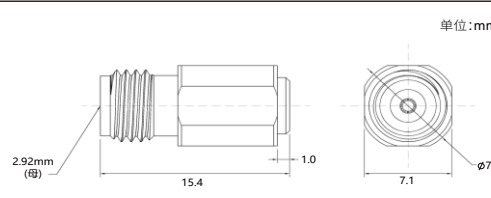
TM18-02-SM DC~18GHz 2W 50Ω SMA公

频率范围	DC~18GHz	2D外形图 
电压驻波比 (最大值)	1.15 : 1	
承受功率	2 W	
插拔寿命 (最小值)	500 次	
工作温度	-55℃ ~ +125℃	
连接器类型	SMA(公)	
外壳	不锈钢, 钝化	
内导体	铍青铜, 镀金	
绝缘体	PTFE	

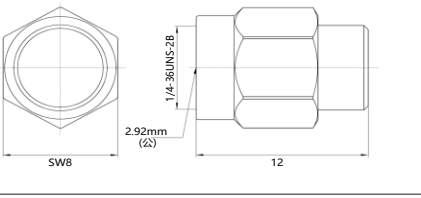
TM26-02-SM DC~26.5GHz 2W 50Ω SMA公

频率范围	DC~26.5GHz	2D外形图 
电压驻波比(最大值)	1.20 :1	
承受功率	2 W	
插拔寿命(最小值)	500 次	
工作温度	-55 C ~+125 C	
连接器类型	SMA(公)	
外壳	不锈钢, 钝化	
内导体	镀青铜, 镀金	
绝缘体	PTFE	

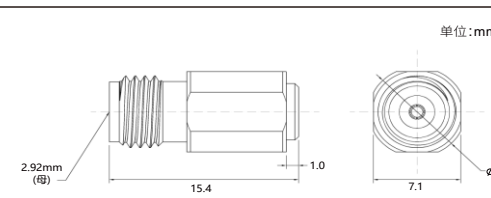
TM40-01-KF DC~40GHz 1W 50Ω 2.92mm母

频率范围	DC~40GHz	2D外形图 
电压驻波比(最大值)	1.20 :1	
承受功率	1 W	
插拔寿命(最小值)	500 次	
工作温度	-55 C ~+125 C	
连接器类型	2.92mm(母)	
外壳	不锈钢, 钝化	
内导体	镀青铜, 镀金	
绝缘体	PEI	

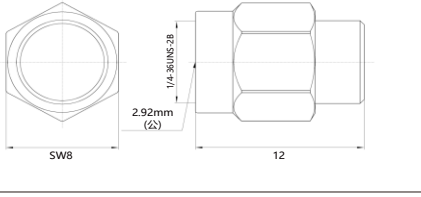
TM40-01-KM DC~40GHz 1W 50Ω 2.92mm公

频率范围	DC~40GHz	2D外形图 
电压驻波比(最大值)	1.20 :1	
承受功率	1 W	
插拔寿命(最小值)	500 次	
工作温度	-55 C ~+125 C	
连接器类型	2.92mm(公)	
外壳	不锈钢, 钝化	
内导体	铜, 镀金	
绝缘体	PEI	

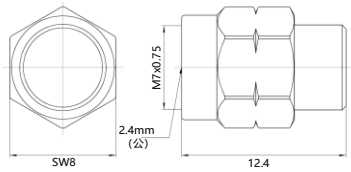
TM40-02-KF DC~40GHz 2W 50Ω 2.92mm母

频率范围	DC~40GHz	2D外形图 
电压驻波比(最大值)	1.20 :1	
承受功率	2 W	
插拔寿命(最小值)	500 次	
工作温度	-55 C ~+125 C	
连接器类型	2.92mm(母)	
外壳	不锈钢, 钝化	
内导体	镀青铜, 镀金	
绝缘体	PEI	

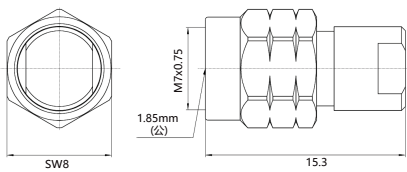
TM40-02-KM DC~40GHz 2W 50Ω 2.92mm公

频率范围	DC~40GHz	2D外形图 
电压驻波比(最大值)	1.20 :1	
承受功率	2 W	
插拔寿命(最小值)	500 次	
工作温度	-55 C ~+125 C	
连接器类型	2.92mm(公)	
外壳	不锈钢, 钝化	
内导体	黄铜, 镀金	
绝缘体	PEI	

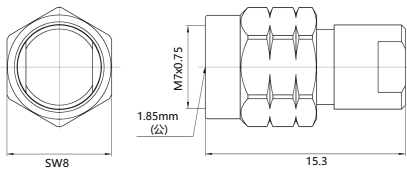
TM50-01-24M DC~50GHz 1W 50Ω 2.4mm公

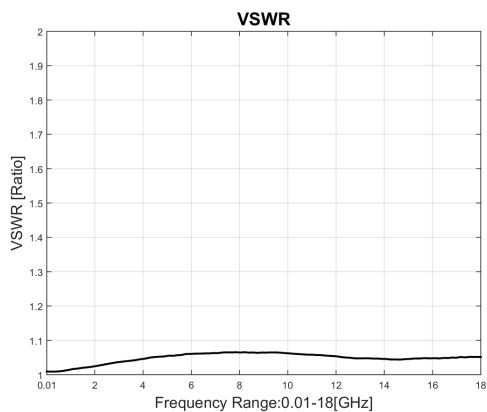
频率范围	DC~50GHz	2D外形图 
电压驻波比 (最大值)	1.25 : 1	
承受功率	1 W	
插拔寿命 (最小值)	500 次	
工作温度	-55 C ~+125 C	
连接器类型	2.4mm (公)	
外壳	不锈钢, 钝化	
内导体	铍青铜, 镀金	
绝缘体	PEI	

TM67-01-185M DC~67GHz 1W 50Ω 1.85mm公

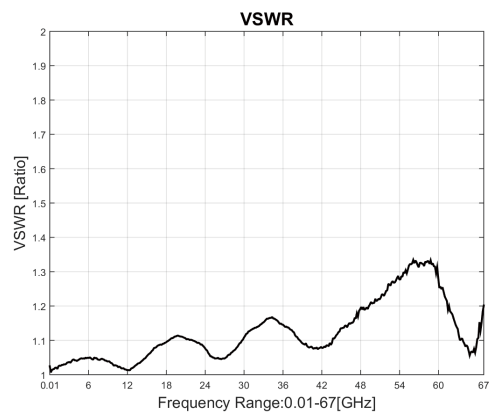
频率范围	DC~67GHz	2D外形图 
电压驻波比 (最大值)	1.40 : 1	
承受功率	1 W	
插拔寿命 (最小值)	500 次	
工作温度	-55 C ~+125 C	
连接器类型	1.85mm (公)	
外壳	不锈钢, 钝化	
内导体	铍青铜, 镀金	
绝缘体	PEI	

TM70-01-185M DC~70GHz 1W 50Ω 1.85mm公

频率范围	DC~70GHz	2D外形图 
电压驻波比 (最大值)	1.50 : 1	
承受功率	1 W	
插拔寿命 (最小值)	500 次	
工作温度	-55 C ~+125 C	
连接器类型	1.85mm (公)	
外壳	不锈钢, 钝化	
内导体	铍青铜, 镀金	
绝缘体	PEI	



TM18-02-SF 测试曲线



TM67-01-185M 测试曲线

全国销售服务网络



MiCable  **400-918-0388**

福建迈可博电子科技集团股份有限公司

 福建省福州市铜盘路软件大道软件园 A 区 29 栋 5 楼

 www.micable.cn  Sales@micable.cn  0591-87382857



迈可博微信公众号

Mitron  **400-887-3088**

国内销售代理——福州伟博电讯有限公司

 福建省福州市台江区宁化街道望龙二路长汀街 23 号 ICC 升龙环球中心 20 层

 0591-87870001 (总部)  www.mitron.cn  Sales@mitron.cn  0591-87870011



伟博电讯微信公众号

北京分公司	上海分公司	南京分公司	武汉分公司	成都分公司	西安分公司	深圳分公司	香港分公司
 010-62898691	 021-58968955	 025-87702131	 027-87737881	 028-86658422	 029-85725769	 0755-82870682	 852-28081816