

固定衰减器

型号 - FA26-0230-SMSF Rev.A

DC-26.5GHz SMA固定衰减器；30dB；2W；

迈可博FA26-0230-SMSF是一款DC-26.5GHz精密固定衰减器，具备优异的衰减精度和驻波比。外壳采用钝化不锈钢材质，坚固耐用，使用寿命长，是宽带系统精密衰减控制、匹配测试和优化等应用的理想选择。




机电性能

本技术规格书内容变化恕不另行通知

工作频段	GHz	DC-12	12-18	18-26.5
VSWR	:1(Max.)	1.25	1.3	1.35
衰减值	dB(Typ.)	30	30	30
衰减精度	dB(Max.)	-0.8~+1.0	-0.8~+1.0	-0.8~+1.0
阻抗	50Ω			
额定功率	≤2W			
耐久性	≥500次			
重量	≤6g			
外形尺寸 ¹	Φ9.0x25.1 (mm)			
封装类型	SMA 阳头 [M] - SMA 阴头 [F]			
外壳	不锈钢，钝化			
内导体	铍青铜/黄铜，镀金			
绝缘介质	PTFE			
温度指标	工作：-55~+125℃			

注释 1. 除非特别标注，默认公差：.x±0.3

2D外形图

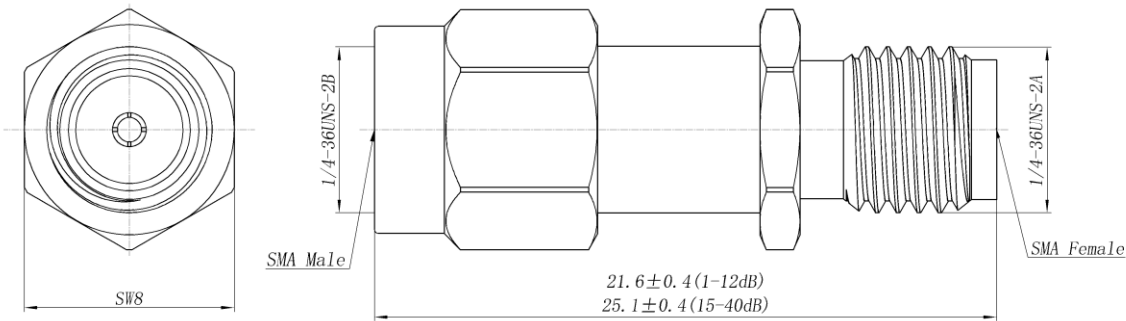

固定衰减器

型号 - FA26-0230-SMSF Rev.A

DC-26.5GHz SMA固定衰减器；30dB；2W；

典型曲线

典型测试环境：温度25℃；相对湿度60%

