

固定衰减器

型号 - FA40-0204-KMKF Rev.A

DC-40GHz 2.92mm固定衰减器；4dB；2W；

迈可博FA40-0204-KMKF是一款DC-40GHz精密固定衰减器，具备优异的衰减精度和驻波比。外壳采用钝化不锈钢材质，坚固耐用，使用寿命长，是宽带系统精密衰减控制、匹配测试和优化等应用的理想选择。




本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	DC-18	18-26.5	26.5-40
VSWR	:1(Max.)	1.25	1.3	1.35
衰减值	dB(Typ.)	4	4	4
衰减精度	dB(Max.)	-0.8~+0.8	-0.8~+0.8	-0.8~+1.0
阻抗	50Ω			
额定功率	≤2W			
耐久性	≥500次			
重量	≤5g			
外形尺寸 ¹	Φ9.0x22.4 (mm)			
封装类型	2.92mm 阳头 [M] - 2.92mm 阴头 [F]			
外壳	不锈钢，钝化			
内导体	铍青铜/黄铜，镀金			
绝缘介质	PEI			
温度指标	工作：-55~+125°C			

注释 1. 除非特别标注，默认公差：.x±0.3

2D外形图


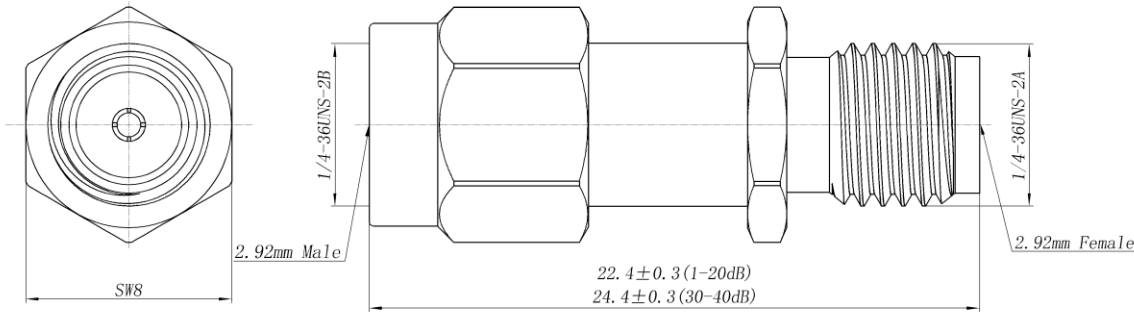


固定衰减器

型号 - **FA40-0204-KMKF Rev.A**

DC-40GHz 2.92mm固定衰减器; 4dB; 2W;

典型曲线

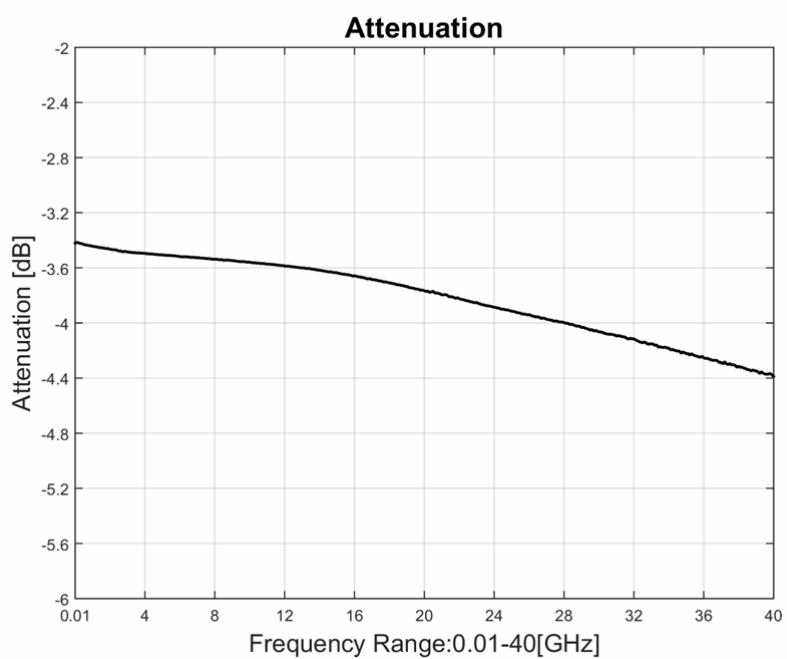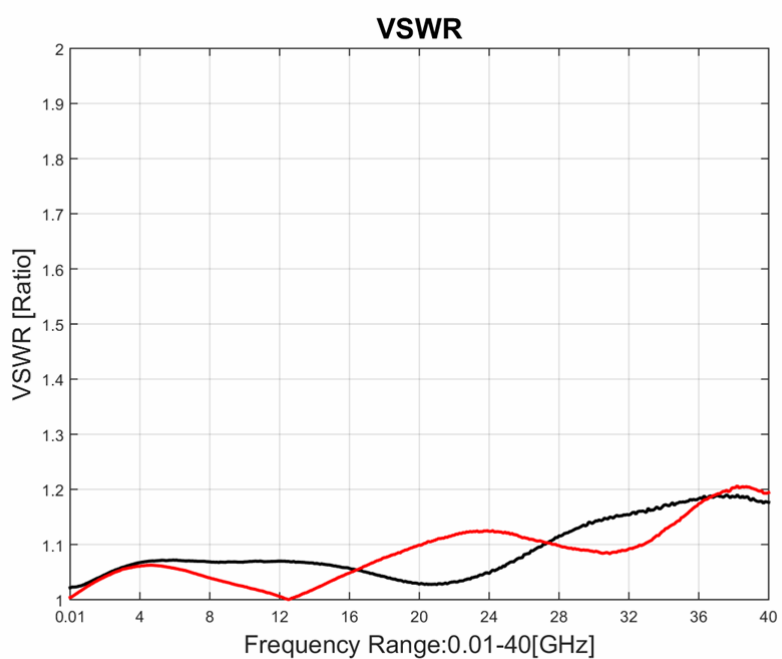

典型测试环境: 温度25°C; 相对湿度60%